



AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATO

ACCIAIOMAXI 55 MD-PLUS

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanicca ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

BLOCCAGGIO STECCA



Standard MD
Con tappo laterale spillato



Tappo a scarpetta
Spillato su stecche alternate
maggiorazione 15% guide
compatibili A30 A27 ferro

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
13x55mm

Peso per mq:
C.ca 8.60 Kg


Spessore acciaio:
0,38 mm

Barre per un metro di altezza:
18


Larghezza massima consentita:
4200mm

INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 60
1000	145
1200	150
1300	155
1400	160
1500	165
1600	170
1700	175
1800	180
1900	180
2000	185
2200	195
2400	200
2600	210
2800	220
3000	225
3300	240

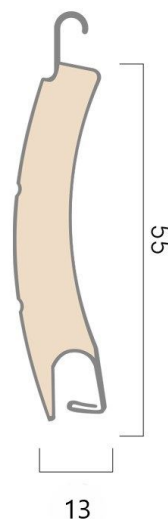


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

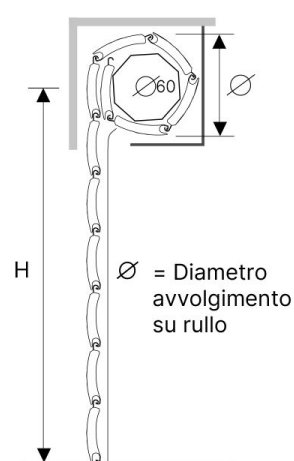


GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. GA27
25,5x30mm




in allum. GA31
24 x 31 mm




in allum. GA32
41 x 31,5 mm



in allum. GA33
75 x 40,5 mm




in allum. GA34
25,5 x 30 mm




in allum. GA40
25,5 x 40 mm


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. GA16
16 x 28 mm




in allum. GA28
17 x 28 mm




in allum. GA30
19,5 x 30 mm

TERMINALI COMPATIBILI




in gomma
10 x 10 mm




in alluminio 14x55
55 mm

CATENACCIOLI



Catenacciolo intermedio

150 mm



Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm

COLORI DISPONIBILI

COLORI ACCIAIO

1000 mm

