



AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN PVC

UNI 62

L'avvolgibile in pvc UNI 62 (peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale antisfilamento che serve a bloccare le stecche.

Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

BLOCCAGGIO STECCA



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:
13x55mm

Peso per mq:
C.ca 6 Kg


Massima larghezza di impiego:
1900 mm

Barre per un metro di altezza:
18


INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 60
1000	155
1200	165
1300	170
1400	175
1500	180
1600	185
1700	190
1800	190
1900	195
2000	200
2200	210
2400	220
2600	230
2800	240
3000	245
3300	255

PROFILO

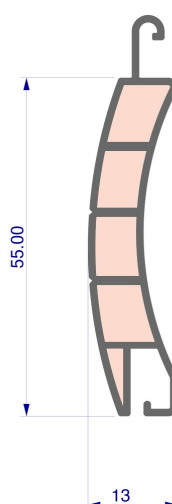


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

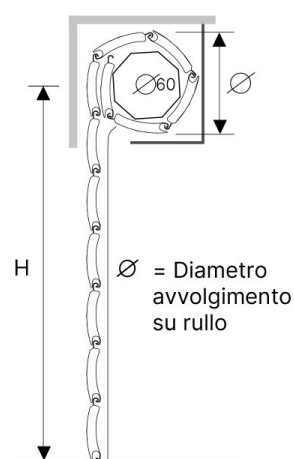


Ø = Diametro avvolgimento su rullo

GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in ferro
19 x 22 mm




in allum. GA27
25,5x30mm




in allum. GA31
24 x 31 mm



in allum. GA32
41 x 31,5 mm




in allum. GA33
75 x 40,5 mm




in allum. GA34
25,5 x 30 mm

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. GA30
19,5 x 30 mm


TERMINALI COMPATIBILI



in ferro
11 x 19 mm




in gomma
10 x 10 mm




in alluminio 14x55
55 mm

CATENACCIOLI



Catenacciolo intermedio

150 mm




Catenacciolo per terminale

150 mm
600 mm
800 mm

BLINDATURA


1000 mm



per avvolgibili
7 x 8 mm

COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

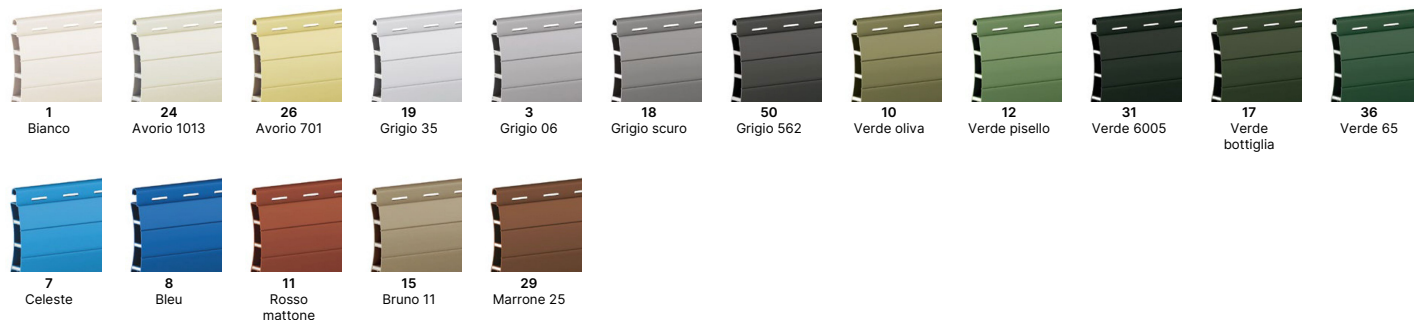

TINTA LEGNO

