



## AVVOLGIBILI

# AVVOLGIBILI IN PVC

## MIGNON

L'avvolgibile in pvc Mignon (peso specif. standard di ca. kg. 3,300/mq) e realizzato con stecche auto-aggiacianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 9 mm di base e 38 mm di altezza. Il profilo e dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO.

## BLOCCAGGIO STECCA



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione profilo:  
**9x38mm**

Peso per mq:  
**C.ca 3,3 Kg**


Massima larghezza di impiego:  
**1800 mm**

Barre per un metro di altezza:  
**26**


### INGOMBRO IN MM (SU RULLO)

Altezza telo	Su rullo diam. 40	Su rullo diam. 60
1000	105	115
1200	110	120
1300	110	125
1400	115	130
1500	120	130
1600	125	135
1700	130	140
1800	135	140
1900	140	145
2000	145	150
2200	150	155
2400	155	160
2600	160	165
2800	165	170
3000	170	175
3300	175	185

### PROFILO

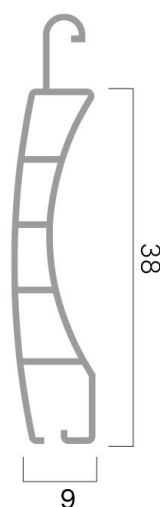


### DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

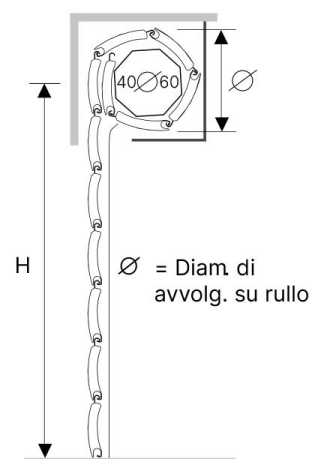


## GUIDE COMPATIBILI


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



**in allum. GA19**  
19 x 30 mm




**in allum. GA25**  
20 x 25 mm




**in allum. GA26**  
19 x 27 mm

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




**in allum. GA14**  
15 x 28 mm

## TERMINALI COMPATIBILI




**in PVC rigido**  
7 x 7 mm



**in alluminio 9x55**  
55 mm

## CATENACCIOLI




### Catenacciolo per terminale

150 mm  
600 mm  
800 mm

## COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA  
1000 mm

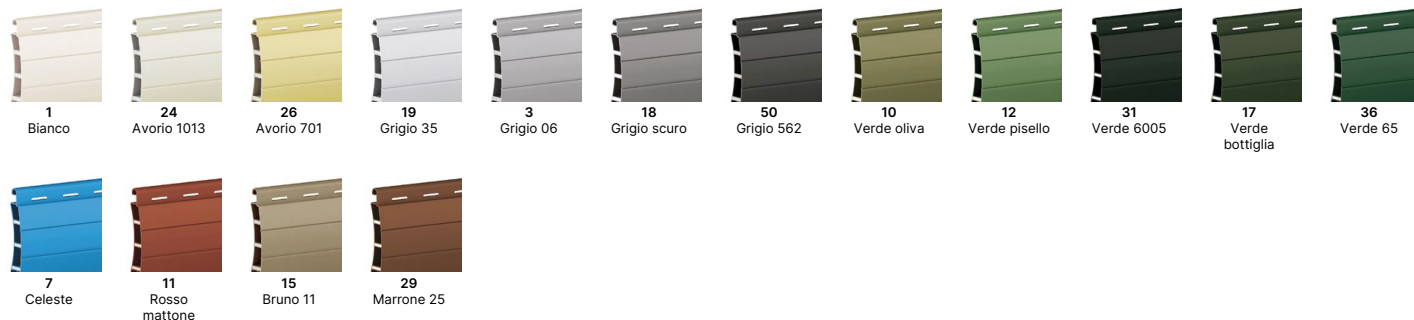

TINTA LEGNO

